



TERAZ POMALUJESZ CAŁY SWÓJ DOM FALU RÖDFÄRG



Falu Rödfärg Knut & Foder opiera się na starej, sprawdzonej tradycji rękodzieła w połączeniu z nowoczesnymi technikami produkcji. Ponadczasowe kolory zachowują przez stulecia ekspresję kulturową, a jej unikalne cechy pozwalają na tworzenie nowej, klasycznej architektury.

Farba ma wszystkie zalety lakieru na bazie olejów mineralnych i piękny kolor. Na farbie nie tworzy szczelna powłoka, ale pozwala drewnu oddychać naturalnie, co oznacza, że wilgoć nie powoduje gnicia drewna.

Falu Rödfärg Knut & Foder jest rozpuszczalnym w wodzie olejem oparty na oleju lnianym. Lakier ma piękne matowe wykończenie i jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania na rogach domów, podbitkach, ale również nadaje się także do innych domowych elementów stolarki. Starannie dobrane tradycyjne kolory, ich połyskujące i matowe wykończenie doskonale harmonizują z naturalnym, zrównoważonym uzupełnieniem domów malowanych Falu Rödfärg

Przygotowanie do malowania

Pędzel nowy. W przypadku wcześniej pomalowanych powierzchni należy usunąć wszystkie luźne lakiery i drewno (tzw. Szare drewno) za pomocą zgraniacza lub szczotki stalowej. Następnie zdejmij cały luźny pył. Umyj powierzchnie elewacyjne odkurzacz.

Specyfikacja

Środek wiążący olej lniany

Rozcieńczyć wodą

Narzędzia Szczotki z włosa syntetycznego

Narzędzia należy czyścić przy użyciu wody i detergentu

wykończenie Matowy

Wydajność 6-7 m² / litr

Malowanie temperatury od +10 do + 25 ° C

Czas schnięcia w temperaturze + 23 ° C sucha w dotyku po 12 godzinach


Wartość limitu VOC Limit value (Cat A/d): 130g/l (2010) Product VOC: <130g/l

Bardzo ważne jest, aby powierzchnie były poddawane działaniu środka grzybobójczego, jeśli stare drewno posiada pleśń lub istnieje ryzyko jej wystąpienia.

Jak używać :

Dokładnie wymieszaj farbę. W przypadku nowego, nieobrobionego drewna, rozcieńczyć farbą do 10% wody na pierwszą warstwę. Pozostawić do wyschnięcia przez 48 godzin. Następnie nanosić drugą warstwę farby nierozcieńczonej. Po malowaniu umyć narzędzia z farby wodą z dodatkiem małej ilości detergentu

KOLORY:

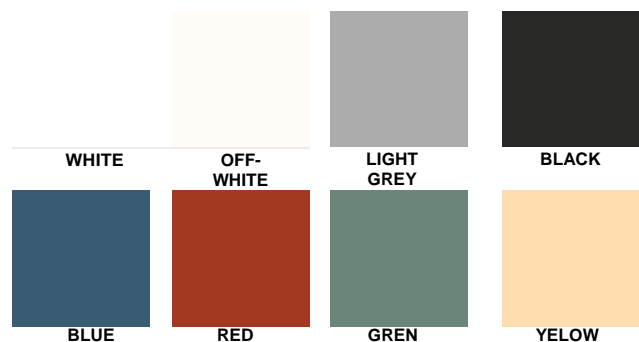

RMK

Barlickiego 2a/22, 95-001 Zgierz

tel. +48 739 069 218

www.farbaszwedzka.pl; biuro.rmk@gmail.com